




# GU-Zarge Klebverbrauch

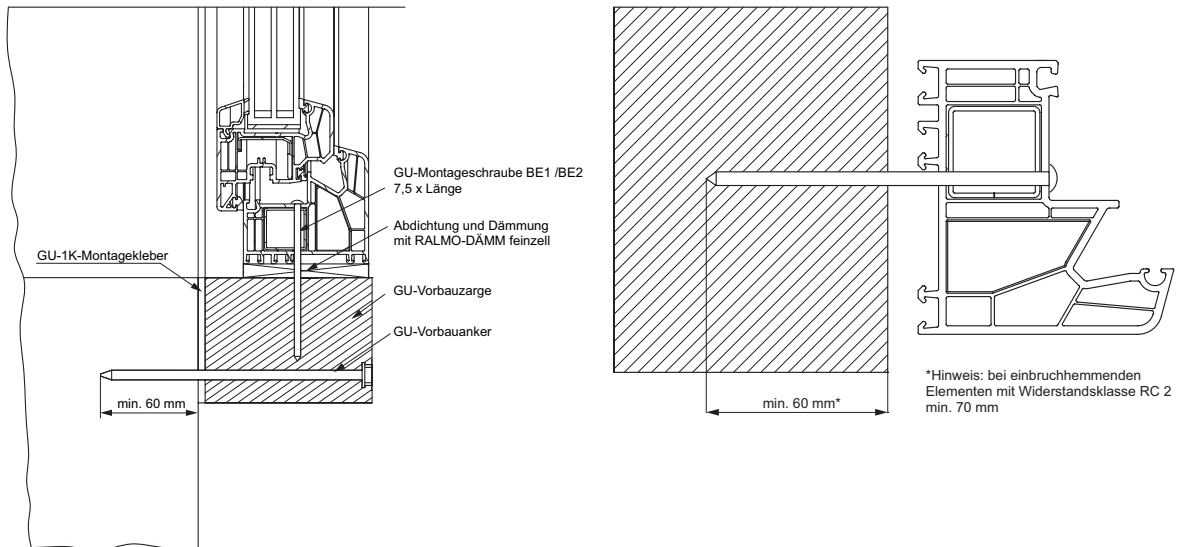

## GU-Zarge Klebverbrauch

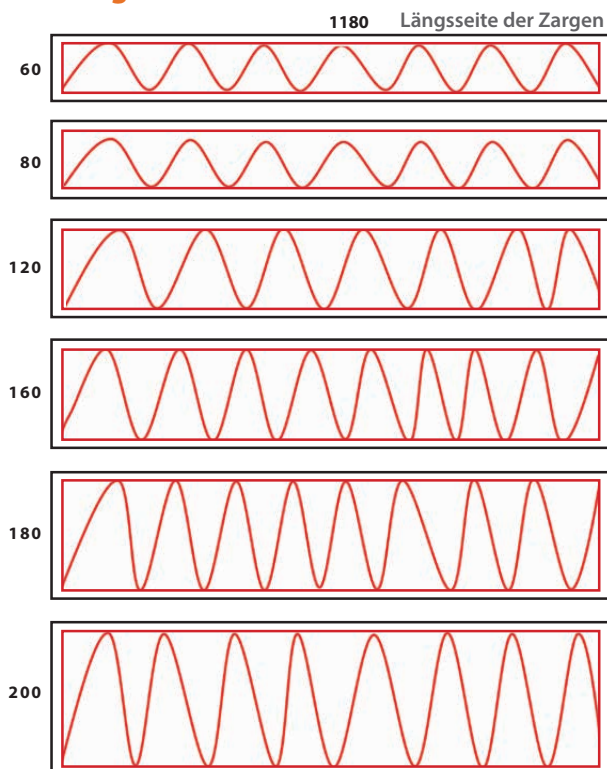

### Stirnseite der Zargen



Die Düse auf ca. 8 mm schneiden, sodass eine lückenlose Raupe mit ca. 8 mm aufgetragen werden kann.

Kleberverbrauch per Stk incl. Stirnkanten z. B.:  
 bei 120 mm breiter Zarge: ca. 3 m  
 bei 200 mm breiter Zarge: ca. 5 m

Ausbeute per Btl ca. 13 lfm.

Per Zarge 3 GU-Vorbauanker verwenden.

Bei sehr schweren Elementen empfehlen wir 2-3 Stützecken zu montieren.