

RALMO[®] - Rollladenkasten-Dämmung

Selbstklebend mit Alu, dampfdiffusionsdicht

Produkteigenschaften:




- Energiekosteneinsparung
- einfacher Zuschnitt
- Wärmeleitgruppe 032
- endlos / kein Stoß
- selbstklebend
- dampfdiffusionsdicht

Lieferform:

Rollengröße:
 20,0 x 0,75 Meter
 Stärke:
 10,0 mm oder 20,0 mm



Rollladenkastenisolierung Anwendungsbeispiele

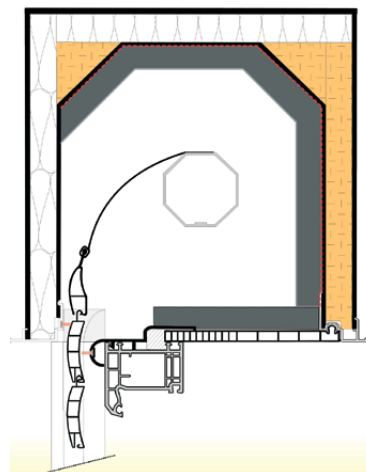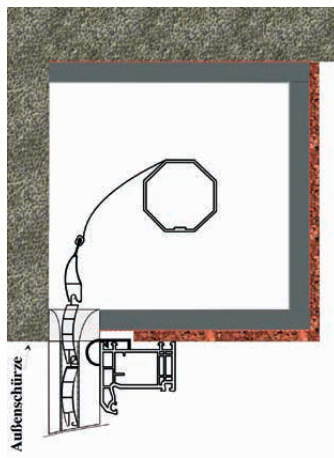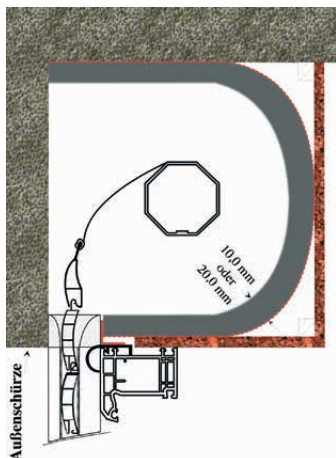

Montagehinweise:

Unsaubere Flächen vor der Verarbeitung säubern. Der Untergrund muss staub-, fettfrei und trocken sein. Die Verarbeitungstemperatur sollte 10 °C nicht unterschreiten.

Zuschnitt:

Länge und Breite 5 mm länger zuschneiden, so dass Stöße unter Druck verklebt werden. Somit entsteht keine Fuge, die zusätzlich abgedichtet werden muss.

Schutzfolie kurz vor der Verarbeitung abschnittsweise abziehen.

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|-----------|---|
| 17-2-2-10 | RALMO [®] -Rollladenkasten-Dämmung selbstklebend mit Alu, dampfdiffusionsdicht, Rolle: 0,75 x 20 m, anthrazit, Dicke 10 mm |
| 17-2-2-20 | RALMO [®] -Rollladenkasten-Dämmung selbstklebend mit Alu, dampfdiffusionsdicht, Rolle: 0,75 x 20 m, anthrazit, Dicke 20 mm |